

Vertikale Plattensäge Gabbiani VS 42

- Die kompakten Modelle dieser Bau-reihe überzeugen durch hohe Präzi-sion, Stabilität und Flexibilität
- Der in einem speziellen Elektro-schweißverfahren gefertigte Rahmen verleiht der Säge eine außergewöhn-liche Robustheit und Maßhaltigkeit
- Je nach Anforderung sind die Sägen mit oder ohne Vorritzaggregat er-hältlich. Sie ermöglichen dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Von der einfachen Grundmaschine bis hin zur gesteuerten High-End-Lösung lässt sich jedes Modell individuell mit zahlreichen Sonderausstattungen konfigurieren

Ausstattung: Grundmaschine
Gabbiani VS 42 E mit elektrischem Verschieberost

Optionales Zubehör:

- Kit System ECO, bestehend aus:
Zusätzlicher Anschlag, Zusätzliche Mittenauflage, Staub-absaugvorrichtung rechte Seite, Pneumatische Schiebersteuerung mit Schieber
- Warnlampe für Transportrollen
- Digitalanzeige für vertikale Schnitte
- Digitalanzeige für horizontale Schnitte
- Waagerechter Streifenanslag
- Verschiebbare Auflage für kleine Werkstücke



Abb. VSI mit optionalem Zubehör

Technische Daten	Gabbiani VS 42
Max. Schnittlänge horizontaler Schnitt in mm	4.200
Max. Schnittlänge vertikaler Schnitt im mm	4.200
Max. Schnitthöhe in mm	2.200
Höchster waagrechter Schnitt in mm	2.080
Max. Materialstärke in mm	60
Motorleistung in kW (PS)	3,7 (5)
Ø Sägeblatt in mm	250
Drehzahl in U/min	5.300
Mechanische Positionierung für horiz. Schnitte	4
Anschläge für vertikale Schnitte	1
Bestell-Nr.	17110170

AKTIONEN

HERBST
2026

Einwellen-Zerkleinerer H 600

Der H 600 Hochleistungs-Zerkleinerer mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste) zu Hackschnitzel verarbeiten und erzielt hierbei eine enorme Volumenreduzierung des Materials.

Der hydraulisch gesteuerte Schieber führt die zu zerkleinernden Holzabfälle dem Schneidbereich des Rotors zu und wird dabei automatisch und lastabhängig gesteuert. Die konkav geschliffenen, aggressiven und 4-fach drehbaren Messer/Schneidwendekronen befinden sich in eingefrästen Messertaschen auf speziellen Messerträgern. Dieses hocheffiziente System garantiert, durch die Reduzierung des Schnittpaltes zwischen Gegenmesser und Rotor, hohe Durchsatzleistungen, einen geringen Energieverbrauch und einen optimalen Austrag des zerkleinerten Materials.

Techn. Daten:

- Antriebsleistung: 15 kW
- Rotordrehzahl: 90 U/min
- Sieblochung: 10 – 40 mm
- Trichteröffnung: 600 x 800 mm
- Trichterinhalt: 0,6 m³
- Arbeitsbreite des Rotors: 600 mm
- Durchmesser des Rotors: 260 mm
- Abmessungen: 1.805 x 1.120 x 1.640 mm
- Gewicht: 1.200 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.990,- €

Bestell-Nr. 17310020

mtl. Leasingrate: 262,90 €*



Fahrbarer Entstauber Vacomat 140/160 XPe

Platzsparende, mobile Absauganlage für die Einzelplatzabsaugung zur Entstaubung von z. B. Formatkreissägen, Abricht- u. Dickenhobel.

- Elektromechanische Abreinigung über Rüttelmotor
- Absaugstutzen wahlweise rechts oder links montiert
- Staubsichter Spänesammelbehälter (Volumen: 240 l)
- Standardmäßig mit SchukoCone-Filterschläuchen ausgestattet
- Sicherheitsgeprüft H3, Staubklasse M
- Steckerfertige vormontierte Lieferung für den sofortigen Einsatz
- Fahrbar auf stabilen Rollen in Industrierausführung
- Abmessungen: 1.665 x 900 x 1.980 mm
- Gewicht: 306 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

5.100,- €

Bestell-Nr. 10200134

mtl. Leasingrate: 96,29 €*



Tischbohrmaschine tb 14 digital

- Präzise, laufruhige Standbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität
- Digitale Drehzahlanzeige
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerchutz
- 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker
- mit höhenverstellbarer Säule (Säule versinkt im Tisch) und somit individuell anpassbarer Arbeitshöhe
- Gesamthöhe: 800 mm
- Gewicht: 73 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

2.199,- €

Bestell-Nr. 17200023

mtl. Leasingrate: 41,32 €*



Gratis-Aktion:
Zusätzlich
Schnellspann-
bohrfutter und
Bohrfutterkegel
MK2

Tischbohrmaschine tb 14 digital (t)

- Präzise, laufruhige Standbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität
- Tischverstellung über Zahnstange
- Digitale Drehzahlanzeige
- Motorvollschutz
- Sterngriff
- Elektrischer Bohrerchutz
- 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker
- Gesamthöhe: 890 mm
- Gewicht: 79 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

1.999,- €

Bestell-Nr. 17200022

mtl. Leasingrate: 37,56 €*



Gratis-Aktion:
Zusätzlich
Schnellspann-
bohrfutter und
Bohrfutterkegel
MK2

Herausgeber:
HoKuTech GmbH & Co. KG, Joh.-Fried.-Böttger-Str. 21, 63322 Rödermark, www.hokutech.de / Info@hokutech.de

Allgemeines: Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotenen Waren bei unseren teilnehmenden Fachhändlern im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer unternehmerischen Tätigkeit erwerben. Etwaige Kaufverträge kommen ausschließlich mit teilnehmenden Fachhändlern der HoKuTech-Fachhandelskooperation zustande.

Einzelne Artikel aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhändlern erhältlich. Die publizierten Angebote sind freibleibende Preise des Fachhändlers und verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt. Die im Prospekt veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin. Erscheinungstermin: 01.09.2026
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

* Alle angegebenen Leasing/Finanzierungsangebote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit von 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15 % und verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt.

Tischfräse ti 105 / ti 105 LL / ti 105 LL-e

Schrägstellbare Spindel auswechselbar

- Drehrichtungsumkehr, elektr. Blockierung bei Umschaltung
- Fräsanschlag mit Aluminiumlinealen und frontseitige Kurbelverstellung
- Betriebsstundenzähler
- Manuelle Einstellung der Spindel

Zusätzlich bei LL-Variante

- Gusstischverlängerungen, links u. rechts, Gesamtl. 2.500 x 1.200 mm (L/B Frästisch inkl. Verl.)
- Teleskopfrontauszug (Werkstückauflage) 300 mm

Zusätzlich bei LL-e Variante

- Elektrisch verstellbare Frässpindel (Höhe u. Neigung)
- mit Digitalanzeige



Abbildung ti 105 LL-e

Techn. Daten	
Leistung	7 kW
Abmessungen Arbeitstisch (ausziehb. Werkstückauflage)	2.500 x 855 (1.200 x 855) mm
Spindel-Ø	30 mm
Spindelneigung	0-45°
Spindelaufspannlänge	90 mm
max. Werkzeug-Ø unter Tisch	240 mm
Spindeldrehzahlen	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	120/120 mm
Gewicht ti 105 / ti 105 LL	480/550 kg

ti 105
Angebotspreis zzgl. Fracht
9.500,- €
Bestell-Nr. 17122500
mtl. Leasingrate: 178,52 €*

ti 105 LL
Angebotspreis zzgl. Fracht
10.900,- €
Bestell-Nr. 17122501
mtl. Leasingrate: 204,83 €*

ti 105 LL-e
Angebotspreis zzgl. Fracht
12.600,- €
Bestell-Nr. 17122502
mtl. Leasingrate: 236,78 €*

Kombinierter Abricht- und Dickenhobel

fs 410 / fs 520

- TERSA-Messerwelle
- Betriebsstundenzähler
- zusätzl. schwenkbarer Hilfsanschlag
- elektrische Höhenverstellung



Abbildung fs 410



Abbildung fs 520

Techn. Daten	fs 410	fs 520
Nutzbare Arbeitsbreite	410 mm	520 mm
Arbeitstischlänge	2.200 mm	2.200 mm
Messerwelle-Ø (Messeranzahl)	95 mm (4 St.)	120 mm (4 St.)
Abrichtanschlag verstellb. 45/90°	1.200 x 190 mm	1.200 x 190 mm
Hobelhöhe min./max.	3,5/240 mm	3,5/240 mm
Vorschubgeschwindigk. Dicke	6/12 m/min	5/8/12/18 m/min
Motorleistung	7 kW	7 kW
Gewicht	550 kg	735 kg
Abmessungen (L/B)	2.200/1.100 mm	2.200/1.100 mm

fs 410
Angebotspreis zzgl. Fracht
11.100,- €
Bestell-Nr. 17122850
mtl. Leasingrate: 208,59 €*

fs 520
Angebotspreis zzgl. Fracht
13.100,- €
Bestell-Nr. 17122851
mtl. Leasingrate: 246,17 €*

Bandsäge bs 540 as / bs 640 as / bs 740 as mit HK-Präzisionsführung

- Besonders schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
 - Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsstiftem Maschinengehäuse
 - Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
 - Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste
 - Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
 - Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- Endschaltermesicherte Türen
 - Selbstbremsender Motor
 - Zwei Absaugstutzen

Techn. Daten	bs 540 as	bs 640 as	bs 740 as
Abmessungen Tisch (L x B x H) in mm	720 x 520 x 860	870 x 620 x 840	1.000 x 720 x 980
Schnittgeschwindigkeit in m/min	1.650	1.660	1.570
Schwungrad-Ø in mm	540	640	740
Schnitthöhe max. in mm	350	400	450
Schnittbreite max. in mm	520	620	720
Sägeblattlänge max. in mm	4.260	4.780	5.400
Sägeblattstärke min./max. in mm	0,5 / 0,6	0,5 / 0,6	0,6 / 0,7
Präzisionsführung	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	0 - 20°	0 - 15°	0 - 15°
Abmessungen (L x B x H) in mm	870 x 620 x 1.970	1.050 x 720 x 2.180	1.180 x 820 x 2.430
Gewicht ca. in kg	240	320	510
Bestell-Nr.	17400083	17400084	17400085
Aktionsangebot in €	4.790,-	5.990,-	6.990,-
mtl. Leasingrate* in €	90,01	112,56	131,35



Abbildung bs 540 as



HK-Präzisionsführung für exakte Schnitte

Angebotspreis zzgl. Fracht ab
4.790,- €
mtl. Leasingrate ab: 90,01 €*

Formatkreissäge minimax si 4-400/32



Mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium.

- Schnittbreite mit Parallelanschlag: 900 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 3.200 mm, Besäumlänge: 3.200 mm
- Max. Schnitthöhe 90°: 136 mm, max. Schnitthöhe 45°: 97 mm
- Sägeblattneigung: 90 - 46°, Durchmesser Sägeblatt: 400 mm
- Motorleistung: 7 kW
- Gewicht: 670 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

10.899,- €

Bestell-Nr. 17100011

mtl. Leasingrate: 204,81 €*

Optional Kreissägeblattset 400 mm: jeweils 1x

400 x 30 x 3,5 mm Z18 FZ

400 x 30 x 3,5 mm Z36 WZ

400 x 30 x 3,5 mm Z60 WZ

Bestell-Nr. 16420960 | **235,- €**



Holzbandsäge HBS 433 (IE3) Aktionsset



- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuse
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzentrickschnellklemmung und Lupe
- Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Zwei Geschwindigkeiten
- Gewicht: 158,5 kg
- Abmessungen: 820/800/1.852 mm

Lieferumfang:

- 3-tlg. Sägeband-Set
- Universalfahrwerk

Angebotspreis zzgl. Fracht

2.899,- €

Bestell-Nr. 17400025

mtl. Leasingrate: 54,48 €*



Gratis dazu:
Universalfahrwerk
300 kg Tragkraft



Abricht-Dickenhobelmaschine minimax fs 30 c TERSA



- TERSA Messerwelle für sekundenschnelles Messerwechseln
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze
- Großer Abrichtanschlag
- Nach hinten öffnende Abrichttische
- Leistungsstarker Industriemotor
- Tischlippen für geräuscharmen Lauf

Technische Daten:

- Hobelbreite: 300 mm
- Messerwelle: 3 St. TERSA
- zu bearbeitende Materialstärke: 3 - 230 mm
- max. Spanabnahme: 4 mm
- Leistung: 4 kW/400 V
- Gewicht: 270 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

4.199,- €

Bestell-Nr. 17110077

mtl. Leasingrate: 78,91 €*

Gehrungs-Metallbandsäge MBS 105



Manuelle Bandsäge für Einsätze auf Baustellen oder Montage.

- Sägebandgeschwindigkeit: 30 - 80 m/min, stufenlos
- Sägeband L x B x Dicke: 1.335 x 13 x 0,65 mm
- Schnittwinkel von bis: 0 - 45°
- Gewicht: 20,5 kg
- Abmessungen: 300 x 630 x 410 mm

Schnittbereich:

- 0° rund (Rohr): 105 mm
- 0° rund (Vollmaterial): 73,5 mm
- 0° rechteck liegend (Hohlprofil): 110 x 60 mm
- 0° rechteck stehend (Hohlprofil): 100 x 105 mm
- +45° rund (Rohr): 70 mm
- +45° rund (Vollmaterial): 49 mm
- +45° rechteck liegend (Hohlprofil): 65 x 75 mm
- +45° rechteck stehend (Hohlprofil): 70 x 50 mm



Angebotspreis zzgl. Fracht

528,- €

Bestell-Nr. 17170053

Kantenschleifmaschine KSO 1505



Mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseineinrichtung.

- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0 - 90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Über Handrad verstellbarer Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut
- Arbeitstischlänge/-breite: 900 mm / 300 mm
- Gewicht: 207 kg

Lieferumfang

- 1x Schleifband 2.750 x 150 mm Korn 80
- 1x Schleifhülse Ø 38 mm Korn 80
- 1x Schleifhülse Ø 50 mm Korn 80
- 1x Schleifhülse Ø 75 mm Korn 80



Angebotspreis zzgl. Fracht

1.999,- €

Bestell-Nr. 17110070

mtl. Leasingrate: 37,56 €*

Optional
Fahreinrichtung für KSO 1505:

Bestell-Nr. 17110177 | **129,- €**

Späne-Absauggerät ASA 1903 / ASA 2803



Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet), um 180° drehbare Absaugereinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben.

- Nennweite außen Absaugstutzen Eingang: 203 mm
- Nennweite außen Absaugstutzen Abgang: 1x100, 1x120 mm
- Motordrehzahl: 2.950 min⁻¹
- Anschlussspannung: 400 V
- Netzfrequenz: 50 Hz

Lieferumfang:

- Schnellschlossverschlüsse für Filter- u. Spänesäcke
- Fein-Filtersack
- zwei Spänesäcke

ASA 1903
1x 110 l

Angebotspreis zzgl. Fracht

469,- €

Bestell-Nr. 14110024

ASA 2803
2x 120 l

Angebotspreis zzgl. Fracht

589,- €

Bestell-Nr. 14110025



Abb. ASA 2803

Kantenanleimmaschine B 72 KF



Der Einstieg in die Kantenbearbeitung mit Fügeaggregat. Kompakt und flexibel auf kleinstem Raum. Auf nur 2,13 m bekommen hier Werkstücke ihr Finish.

- Werkstückdicke: 10 – 45 mm
- Werkstücklänge: min. 200 mm
- Werkstückbreite: min. 120 mm
- Kantendicke: 0,4 – 2,0 mm
- Vorschub: 6,5 m/min
- Maschinenlänge: 2.376 mm
- Gewicht: 490 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

14.950,- €

Bestell-Nr. 17400009

mtl. Leasingrate: 280,94 €*
 Auch als **B 72 KF Plus**
 mit 2 Fügeaggregaten erhältlich

Kantenanleimmaschine B 85 KFE



Der kompakte Allrounder. Präzise und saubere Kantenbearbeitung ohne aufwendiges Nacharbeiten. Einfache Bedienung über 10" Farb-Touch Screen. Optional auch PUR Verarbeitung möglich.

- Werkstückdicke: 8 – 50 mm
- Werkstücklänge: min. 120 mm (200 mm mit Eckenkopieren)
- Werkstückbreite: min. 75 mm
- Kantendicke: 0,4 – 3,0 mm
- Vorschub: 7 m/min
- Maschinenlänge: 3.273 mm
- Gewicht: 800 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

31.750,- €

Bestell-Nr. 17400020

mtl. Leasingrate: 596,64 €*

6-Seiten CNC-Bearbeitungszentrum Masterwood TF 600 KT

Schnelles Universal-Talent für Möbelbau und mehr. Echte 6-Seiten Bearbeitung zum kleinen Preis!

- 9 gesteuerte Achsen
- hohe Achsgeschwindigkeit (X-/Y-/Z-Achse): 25 m/min./90 m/min./50 m/min.
- 2 automatische Klemmzangen mit materialschonenden Kugellageranschlüssen
- Luftkissenarbeitstische im Ein- und Auslauf mit integriertem Ventilator
- Bearbeitungsgröße: min. 35 x 70 mm, Bearbeitungsbreite: 1.000 mm, Bearbeitungslänge: unbegrenzt
- Importformate inklusive: .bnp, .cix, .dxf und .mnp
- zzgl. Fracht/Verpackung, Kosten für Maschinen-Aufstellung, Schulung

Bearbeitung von oben:

- 12 vertikale Bohrspindeln, 3 + 3 horiz. Bohrspindeln in X Richtung, 2 + 2 horiz. Bohrspindeln in Y Richtung
- 1 Nutsägeaggregat
- 1 Frässpindel mit 5,5 kW Motor
- inkl. Werkzeugwechsler mit 5 Werkzeugplätzen

Bearbeitung von unten:

- 9 vertikale Bohrspindeln
- 1 Frässpindel mit 3,5 kW Motor

Optional:

Werkzeugpaket, Clamax Paket, Türen-Paket



Angebotspreis zzgl. Fracht und Inbetriebnahme

57.500,- €

Bestell-Nr. 17310081

mtl. Leasingrate: 1.080,53 €*




Säulen- bohrmaschine UNIMAX 3



- Starke, präzise Bohrmaschine mit großem Einsatzbereich
- Tischverstellung über Zahnstange und Schneckengetriebe
- Digitale Drehzahlanzeige
- Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf
- Sterngriff
- Elektrischer Boherschutz

Techn. Daten:

- Gewindeschneidleistung: M4 – M20
- Spindel/Tisch: 90 – 840 mm
- Gesamthöhe: 1.855 mm
- Gewicht: 225 kg



Gratis-Aktion:
Zusätzlich
Schnellspann-
bohrfutter und
Bohrfutterkegel
MK3

Angebotspreis zzgl. Fracht

5.199,- €

Bestell-Nr. 17200092

mtl. Leasingrate: 97,70 €*

Kantenschleifmaschine ks 150



Kleiner flexibler Allrounder

- Kleiner Tisch an der Umlenkrolle zum Schleifen von Radien und Formen
- Motorische Bandoszillation
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch
- 90 – 180° schwenkbar
- Bandgeschwindigkeit: 22 m/s
- Schleifbandabmessung: 150 x 2.280 mm
- Inkl. 10 Schleifbänder 150 x 2.280 mm K120

* außer auf Graphitbelag



Angebotspreis zzgl. Fracht

4.390,- €

Bestell-Nr. 17110064

mtl. Leasingrate: 82,50 €*

Optional

Furnierschleifeinrichtung:
Für KS 150.2

Bestell-Nr. 17110063 | 990,- €



Abb.:
Furnierschleifeinrichtung

Mobiler Kompressor hoku 103-50

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 365 l/min
- Füllleistung ca. 285 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 50 l
- Drehzahl 1.375 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 1
- Motorleistung 2,2 kW / 400 V
- Gewicht: 48,1 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

549,- €

Bestell-Nr. 15110012

ho
ku

Schraubenkompressor A-K-MAX 5,5-10-270 K (IE3)

Inkl. integriertem Kältetrockner

Techn. Daten:

- Effektive Liefermenge ca. 705 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Luftabgang 1/2"
- Ölgeschmiert
- Öl-Einfüllmenge: 4,6 l
- Motorleistung: 5,5 kW/400 V
- Stationär
- L/B/H: 1.200 x 680 x 1.540 mm
- Gewicht: 277 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

6.499,- €

Bestell-Nr. 15110314

mtl. Leasingrate: 122,13 €*

ho
ku

Mobiler Kompressor hoku 113-90

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 555 l/min
- Füllleistung 375 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 3 kW / 400 V
- Drehzahl 1.300 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 1
- Gewicht: 75 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

769,- €

Bestell-Nr. 15110013

ho
ku

Stationärer Kolbenkompressor hoku 119-270

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 620 l/min
- Füllleistung 520 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2
- Gewicht: 139 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

2.019,- €

Bestell-Nr. 15110015

mtl. Leasingrate: 37,94 €*

Auf Stahlpalette.

ho
ku

Mobiler Kompressor hoku 119-90

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 620 l/min
- Füllleistung 550 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2
- Gewicht: 93,5 kg



Angebotspreis zzgl. Fracht

1.059,- €

Bestell-Nr. 15110014

ho
ku

Stationärer Kolbenkompressor hoku 119-270-K

Inkl. Kältetrockner.

Techn. Daten:

- Ansaugleistung 620 l/min
- Füllleistung 520 l/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 270 l
- Motorleistung 4 kW / 400 V
- Drehzahl 920 min⁻¹
- Zylinder / Stufen 2 / 2
- Gewicht: 139 kg

Inkl. Kondensataufbereiter und -ableiter, serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer, serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette mit Schwingelementen, Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt.

Angebotspreis zzgl. Fracht

3.429,- €

Bestell-Nr. 15110016

mtl. Leasingrate: 64,44 €*



Auf Stahlpalette.

ho
ku

Industrieller Luftreiniger DFI-30-DF

Der Luftreiniger DFI-30-DF ist ein für die holzbearbeitende Industrie und das Holzhandwerk entwickelter industrieller Luftreiniger.

Er ermöglicht eine Kombination aus kontinuierlicher Luftqualitätsmessung und automatisch geregelter Luftreinigung.

- 90 % weniger Feinstaub
- Laufende Messung des Holzstaubgehaltes in der Luft
- Automatische Anpassung der Luftreiniger
- Höhere Effizienz, geringerer Energieverbrauch

Optional:

Easy-Insight Messgerät und Anbindung an Webportal.



Webportal



**Saubere Luft
für Sie und Ihr Team!**



Optional:
Easy-Insight

Angebotspreis zzgl. Fracht

3.840,- €

Bestell-Nr. 14110019

mtl. Leasingrate: 72,50 €*



Abb. DFI-30-DF

Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – Der Kleine mit der großen Wirkung



Schraubenkompressor SM 13 mit strömungsgünstigem SIGMA Profil für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressorfunktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. In der Variante SFC auch als frequenzgeregelter Anlage erhältlich.

Techn. Daten:

- Max. Betriebsüberdruck: 11 bar
- Volumenstrom bei 10 bar: 1,09 m³/min
- Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz)
- Schutzart Antriebsmotor: IP 55
- Schalldruckpegel: 65 dB (A)
- Anschluss Druckluft: G 3/4
- Abmessungen (B x T x H): 630 x 790 x 1.100 mm
- Gewicht: 240 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

8.490,- €

Bestell-Nr. 15110131

mtl. Leasingrate: 159,54 €*



Kältetrockner TB 19



SECOTEC-Kältetrockner der Serie TB trocknen Druckluft bis zu einem Drucktaupunkt von 3°C, dank hocheffizienter Speicher-Regelung bedarfsangepasst und damit besonders sparsam. Ein großzügig dimensionierter Kältespeicher sorgt für eine materialschonende Betriebsweise und einen stabilen Drucktaupunkt.

Techn. Daten:

- Volumenstrom: 2,1 m³/min
- Druckverlust Kältetrockner: 0,19 bar
- Elektrische Leistungsaufnahme bei 100 % Vol.: 0,44 kW
- Elektrische Leistungsaufnahme bei 50 % Vol.: 0,24 kW
- Abmessungen (B x T x H): 620 x 540 x 963 mm
- Gewicht: 108 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

2.999,- €

Bestell-Nr. 15110151

mtl. Leasingrate: 56,36 €*



STAATLICHE FÖRDERMITTEL SICHERN!

Energieberatung mit Herz und Verstand

Einsparpotentiale heben, Nachhaltigkeit stärken, Kosten senken



Kostenlose Erstberatung

07931 / 96879-10 | kontakt@energiwelt-info.de



ENERGIEWELT
gemeinsam kompetent



Offizieller Partner seit 2019

energiwelt-info.de
Unabhängige Expertise seit 2012

Reinluftentstauber POWER UNIT 250 P-BP 30-50 FU

Geprüfter Reinluftentstauber für die Innenraumaufstellung, kompakt, leistungsstark und energieeffizient.

- **Made in Germany**
- Frequenzumrichter für maximale Energieeinsparung
- Niedrige Lärmemission
- Vorabscheidekammer
- AL-KO OPTI JET® Druckluft-Filterabreinigung
- Kompakte Bauweise mit hoher Saugleistung

Techn. Daten:

- Motorleistung: 7,5 kW/400 V
- Nennvolumenstrom bei 20 m/s: 3.534 m³/h
- Unterdruck bei Nennvolumenstrom 3.184 Pa
- Ansaugstutzen-Ø: 250 mm
- Filterfläche: 22,4 m²
- Schalldruckpegel: 71 dB (A)
- Abmessungen L x B x H: 2.351 x 1.361 x 2.620 mm
- Gewicht: 1.381 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

35.450,- €

Bestell-Nr. 30301762

mtl. Leasingrate: 669,29 €*



AL-KO

Sauger JET STREAM M 3G

Für professionelle Anforderungen in der Holzverarbeitung.

M-Klasse (für gesundheitsgefährdende Stäube).

- Stabiler Rahmen für den täglichen Handwerkeinsatz
- Platzsparend: ideal für Montage und Werkstatt
- Nass- und Trockensauger
- Inkl. Adapter für alle gängigen Schlauchdurchmesser
- Wartungsfreie Aggregate mit hoher Saugleistung

Techn. Daten:

- 1,4 kW/230 V
- Gewicht, netto: 21 kg
- Sammelbehälter: 21 Liter

Lieferumfang:

- 2 x 10 St. JS Vliesfilterbeutel



Gratis:
20 x Filterbeutel

Angebotspreis zzgl. Fracht

849,- €

Bestell-Nr. 30301763

AL-KO

Schleiftisch mit mechanischer Höhenverstellung Octopus 20

Absaugtisch für den staubarmen Schleifarbeitsplatz

- Für den Anschluss an eine Absaugung
- In den Tischlängen 1.000, 2.000 oder 3.000 mm erhältlich
- Hoher Gesundheitsschutz durch optimale Stauberfassung auf der ganzen Tischfläche
- Ergonomisch in der Höhe verstellbar (DGUV-Prüfzeichen)
- Auch mit Fahreinrichtung erhältlich
- Werkstückschonende, filzbeschichtete Arbeitsfläche

Technische Daten:

- Tischbelastung bis 150 kg
- Ø Anschluss: 160 mm
- Erforderlicher Volumenstrom: 2.000 m³/h
- Tischlänge/-breite: 2.280 x 1.280 mm
- Arbeitsfläche: 2,3 m²
- Max. Schalldruckpegel: 63 dB (A)
- Gewicht: 160 kg

Optional:

- Vakuum-Spanneinrichtung

Angebotspreis zzgl. Fracht

4.480,- €

Bestell-Nr. 30301584

mtl. Leasingrate: 84,58 €*



Schuko
Alles im grünen Bereich.

Mobiler Entstauber Vacomat 300 XPd TWIN

Platzsparende, mobile Absauganlage zur Innenaufstellung für die Einzelplatz- oder Mehrmaschinenabsaugung (z. B. CNC, Formatsägen, Hobel, Fräsen).


- TWIN-Konzept mit 2 Hocheffizienz-Ventilatoren (je 4,0 kW, IE4) für leistungsstarke und energiesparende Absaugleistung
- Späneentsorgung über 4 große Spänesammeltonnen, inkl. Einschubplatte als Staubschott, zum sauberen Auswechseln der Foliensäcke
- Energiesparender Umluftbetrieb, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- Antistatisches Filtermaterial, öl- und wasserabweisend, gem. Staubklasse M
- Effiziente Druckstoßabreinigung (autom. Offline-Abreinigung nach Abschalten der Anlage)
- Automatische Anlaufsteuerung und programmierbare Schiebersteuerung für bis zu 8 Automatikschieber
- Volumenstrom bis zu 5.675 m³/h (Mehrmaschinenabsaugung)
- Anschlussstutzen: Ø 300 mm
- Filterfläche: 32,0 m²
- Abmessungen: L x B x H: 3.793 x 1.304 x 2.290 mm
- Gewicht: 1.040 kg
- Motorleistung: 2 x 4,0 kW

Angebotspreis zzgl. Fracht

18.900,- €

Bestell-Nr. 10200138

mtl. Leasingrate: 356,83 €*

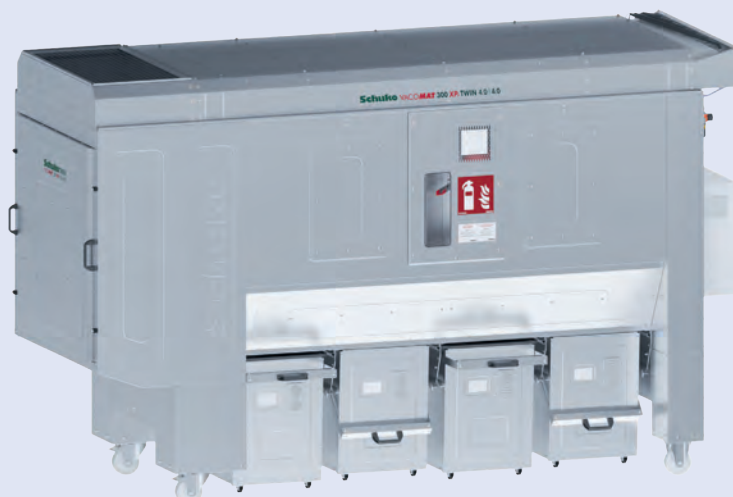

Schuko
Alles im grünen Bereich.

Mobiler Klein-Entstauber NE 200 für die Innenaufstellung

Der NE 200 der erfolgreichen NESTRO®-Entstauber-Familie verfügt über einen max. Betriebsvolumenstrom von 3.200 m³/h. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist er prädestiniert für Innenraum-Insellösungen, z. B. zur Absaugung von Schleiftischen, Formatkreissägen oder stehenden Plattensägen. Die Unterdruck-Technologie garantiert höchste Energieeffizienz und absolute Staubdichtheit in der Rohrleitung.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- BG-Zertifizierung H3, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³
- Fahrenbare Staubtonne zur Absackung
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Pneumatische Abrüstung

Techn. Daten:

- Länge/Breite/Höhe: 2.062/900/2.067 mm
- Ansaugstutzen: Ø 200 mm
- Gewicht: ca. 440 kg
- Motorleistung: 4,0 kW

Angebotspreis zzgl. Fracht

8.199,- €

Bestell-Nr. 10200049

mtl. Leasingrate: 154,80 €*



NESTRO®

Abb. ähnlich

Schleiftisch NAST 24 inkl. Vakuum-Spannvorrichtung

Der NESTRO® Schleiftisch NAST 24 verfügt über eine rückenfreundliche Höhenverstellung (H=750-1.050 mm), eine werkstückschonende Holzrostaufgabe und eine verstärkte Randabsaugung. So werden die TRK-Werte eingehalten und selbst bei Kantenschliff herrscht Sauberkeit am Arbeitsplatz. Der NAST 24 ist eine preisgünstige Arbeitsplatzlösung mit einer **Arbeitsfläche von 2.000 x 1.000 mm**.

- Gewicht: 175 kg

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Vakuum-Material-Spannvorrichtung (2 Saugplatten)
- Druckluftanschluss 6-8 bar
- Ansaugstutzen Ø 160 mm
- höhenverstellbar 750-1.050 mm

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Handbetätigte hydraulische Höhenverstellung (Kurbel)
- Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm inkl. Schlauch zur Handmaschinenabsaugung und Reinigung

Angebotspreis zzgl. Fracht

3.699,- €

Bestell-Nr. 14110010

mtl. Leasingrate: 69,84 €*



NESTRO®

Abb. ähnlich
(Vakuum-Spannvorrichtung nicht abgebildet)

Spritzwand E 1616 inkl. Ventilator und Karton-Vorfilter Andreae (ohne Steuerung)

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit einer Luftleistung von 5.000 m³/h für gelegentliche Lackierarbeiten im Innenausbau bestens geeignet. „Lacky“ ist die kleinste Spritzwand im Sortiment (Maße 1.624 x 950 x 2.345 mm). Sie besitzt zwei ausklappbare seitliche Leitbleche 800 mm und einen Abluftrohrstutzen Ø 350 mm. Quadratische Kassetten halten die Glasfaservliesmatten „Paint Stop“ in Form.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Klein und leistungsstark
- Karton-Vorfilter und Glasfaservlies leicht nach vorn zu entnehmen
- Zwei seitliche Leitbleche 800 mm inklusive
- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,6 kW

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:


- Steuerung
- Befahrbarer Gitterrostwanne/-roste und Auffahrrampe für Gitterroste
- Zuluftdecke

Angebotspreis zzgl. Fracht

3.199,- €

Bestell-Nr. 10200066

mtl. Leasingrate: 60,40 €*

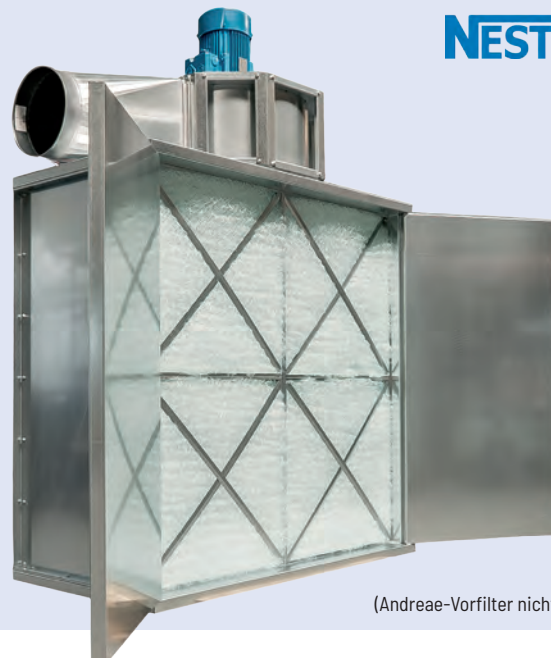

NESTRO®

Abb. Ähnlich
(Andreae-Vorfilter nicht abgebildet)

Formatkreissäge
L'invincibile SI 5



inkl. Promo-Zubehör:

- Verlängerung der Rollenbahn an der Parallelanschlagseite
- LED-Beleuchtung des Vorritzerbereichs
- Schnittbreite 1.270 mm
- Pro-Lock Schnellspannsystem
- Längenanschlag mit 3 LCD Anzeigen



Abb. ähnlich

Techn. Daten	
Max Schnitthöhe bei 90° (mm)	200 mit Sägeblatt 550 mm
Max Schnitthöhe bei 45° (mm)	130 mit Sägeblatt 550 mm
Sägeblatt Schwenkung	46°
Schnittlänge	3.200 mm
SCM Thundercut Optimierung	inklusive

Angebotspreis zzgl. Fracht
und Inbetriebnahme
38.500,- €
Bestell-Nr. 17100043
mtl. Leasingrate: 723,48 €*
Abb. ähnlich

Formatkreissäge
L'invincibile SI X



inkl. Promo-Zubehör:

- Verlängerung mit Rollenbahn an der Parallelanschlagseite
- Vorritzaggregat mit 2-Achsen-Steuerung
- Beidseitig Schwenkbares Sägeaggregat
- LED-Beleuchtung des Vorritzerbereichs
- Schnittbreite 1.270 mm
- Full Support

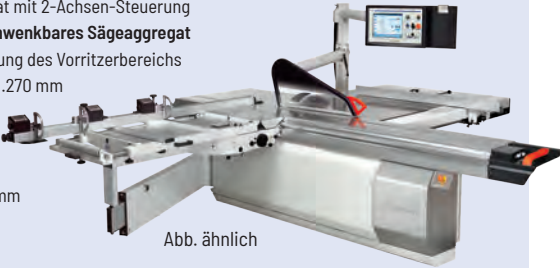


Abb. ähnlich

Aufstellmaß:
• L x B:
4.430 x 1.833 mm
• Benötigte
Arbeitsbreite
mit Ausleger:
ca. 3.540 mm

Techn. Daten	
Max Schnitthöhe bei 90° (mm)	200 mit Sägeblatt 550 mm
Max Schnitthöhe bei +45° (mm)	130 mit Sägeblatt 550 mm
Max Schnitthöhe bei -45° (mm)	105 mit Sägeblatt 550 mm
Sägeblatt Schwenkung	-46° ÷ +46°
Schnittlänge	3.200 mm
SCM Thundercut Optimierung	inklusive

Angebotspreis zzgl. Fracht
und Inbetriebnahme
49.900,- €
Bestell-Nr. 17100042
mtl. Leasingrate: 937,71 €*
Abb. ähnlich

Tischfräsmaschine
L'invincibile TI 5



inkl. Promo-Zubehör:

- Schnelle Werkzeugspannung „T-Set“
- LL-Tischverlängerung 2.500 mm
- Manuelle Vorrichtung für den Vorschub
- Werkzeugdatenbank und Programmspeicher
- Industrie-4.0-Anbindung und Fernservicefähigkeit



Abb. ähnlich

Techn. Daten	
Schwenkbereich	+45,50° – -45,50°
Werkzeugschnellwechselsystem	MK 5 (opt. HSK B63)
Max. Werkzeug-Ø unter Tisch	300 x 80 mm
„Flex“-Fräsanschlag (Positionierbereich)	250 mm (-125 bis +125)
Elektrospindeltrieb	Standard
Eye-S Touchscreensteuerung	15" Standard

Angebotspreis zzgl. Fracht
und Inbetriebnahme
35.500,- €
Bestell-Nr. 17110076
mtl. Leasingrate: 667,11 €*
Abb. ähnlich

Kombinierte Abricht- und
Dickenhobelmaschine L'invincibile FS7



inkl. Promo-Zubehör:

- Tersa-Messerwelle
- Schwenkbarer Hilfsanschlag



Abb. ähnlich

Techn. Daten	
Arbeitsbreite	520 mm
Gesamte Tischlänge	2.310 mm
Schnellmrüstsystem für Abrichttische	Standard
Elektr. Positioniersteuerung für Dickenhobel	Standard
Antriebsmotor Leistung	9 kW (S6)
Schwenkbarer Hilfsanschlag	Standard

Angebotspreis zzgl. Fracht
und Inbetriebnahme
20.500,- €
Bestell-Nr. 17110151
mtl. Leasingrate: 385,23 €*
Abb. ähnlich

Abricht- und
Dickenhobelmaschine
L'invincibile F 7



inkl. Promo-Zubehör:

- Tersa-Messerwelle
- „Smart-Lifter“ Arbeitsschutzvorrichtung integriert im Maschinenkorpus



Abb. ähnlich

Techn. Daten	
Arbeitsbreite	520 mm
Gesamte Tischlänge	3.008 mm
Einlauf-, Auslauftischlänge	1.775/1.180 mm
Elektrische Einstellung Aufgabetisch	Standard
Elektr. Digitalanzeige Spanabnahme	Standard
Schwenkbarer Hilfsanschlag	Standard

Angebotspreis zzgl. Fracht
und Inbetriebnahme
16.000,- €
Bestell-Nr. 17110150
mtl. Leasingrate: 300,67 €*
Abb. ähnlich

Dickenhobelmaschine
L'invincibile S 7



inkl. Promo-Zubehör:

- Tersa-Messerwelle
- Programmspeicher für bis zu 99 Programme
- Stufenlos regelbarer Vorschub



Techn. Daten	
Arbeitsbreite	630 mm
Arbeitshöhe (max. Dicke)	300 mm
Vorschubgeschwindigkeit mit Lastüberwachung	Stufenlos 4 bis 20 m/min
Positioniersteuerung	Standard
Druckregulierung pneumatisch für Ein- und Auszugswalzen	Standard
Auszugswalzen	2
Ein- und Auszugswalzen Schnellwechselsystem	Standard

Angebotspreis zzgl. Fracht
und Inbetriebnahme
18.500,- €
Bestell-Nr. 17110149
mtl. Leasingrate: 347,65 €*
Abb. ähnlich

Einwellen-Zerkleinerer WL 4

Bewährter Klassiker zur Zerkleinerung von Restholz

Techn. Daten:

- Profilierter V-Rotor aus Vollstahl
- Optimaler Materialeinzug und minimaler Verschleiß der Schneidmesser
- Intuitive Bedienung durch Siemens LOGO! TDE Display
- Antriebsleistung: 18,5 kW
- Rotorlänge: 600 mm
- Rotor-Durchmesser: 260 mm
- Trichteröffnung: 600 x 1.050 mm
- Abmessungen: 2.045 x 1.165 x 1.640 mm
- Gewicht: 1.300 kg

Inklusive Zusatzausstattung:

- Zweite Messerreihe
- Freischneidender Trichter
- 28 Schneidwendekronen konkav 40 x 40 mm

Angebotspreis zzgl. Fracht

19.990,- €

Bestell-Nr. 17310076

mtl. Leasingrate: 375,65 €*



WCU
ZERKLEINERN + VERDICHTEN

NEU

Weiterhin auch
mit 11 KW erhältlich
(förderfähig)

Brikettierpresse C 150

Zur Brikettierung von Materialien wie z. B. Holz, Styropor, Schaumstoff, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind als Links- oder Rechtsausführung verfügbar. Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine schnelle Installation und macht den mobilen Einsatz möglich. Die C 150 eignet sich besonders für kleine und mittelständische Betriebe, deren benötigte Durchsatzleistung 200 – 400 kg/Tag nicht übersteigt.

Techn. Daten:

- Brikettdurchmesser: 50 mm
- Durchsatzleistung: bis 50 kg/h (materialabhängig)
- Hydraulikeinheit: 160 l Öl
- Motorleistung: 5,5 kW
- Großzügiger Aufgabeebehälter als Materialpuffer
- Einfache Maschinenbedienung mit hochwertiger Siemens SPS-Steuerung
- Elektromechanische Brikettlängenüberwachung
- Abmessungen: 1.975 x 1.320 x 1.410 mm
- Gewicht: 800 kg

Viel Zubehör erhältlich
(gegen Aufpreis)

Angebotspreis zzgl. Fracht

19.650,- €

Bestell-Nr. 17310072

mtl. Leasingrate: 369,26 €*



WCU
ZERKLEINERN + VERDICHTEN

Mit Leasing mehr Power für Ihre Werkstatt.

Clever finanzieren, ohne groß Kapital zu binden.

Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten von HoKuTech und PEAC Solutions.



**MASCHINEN
FINANZIEREN,
ZUKUNFT
SICHERN.**

MERCATORLEASING



**Mehr
erfahren!**

Partner



Mit den flexiblen Finanzierungs-
lösungen von **MERCATOR-LEASING**
investieren Sie in moderne Technik,
ohne Ihr Kapital zu binden.

**Für maximale Handlungsfreiheit –
genau dort, wo sie gebraucht wird.**

www.mercator-leasing.de

**Maximale Fördermittel für Ihre
Investitionen in Anlagen,
Maschinen u.v.m.**

**Ohne Risiko testen: Kostenlose
Ersteinschätzung zur Förder-
fähigkeit und Förderhöhe**



**ENERGIEBÜRO
JENNINGER**
FÖRDERMITTEL | ENERGIEEFFIZIENZ

Kundenbetreuung: 07931 56006-30
anfrage@energiebuero-jenninger.de

Offizieller Partner



arno johannsen
MASCHINEN FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG

Ferdinand-Porsche-Ring 1 | D-24963 Tarp

**Holzbearbeitungsmaschinen und CNC-Technik
Absaug- und Drucklufttechnik
Beratung, Vertrieb, Planung und Service**

Tel. 04638 - 2 13 50-0 | Fax 04638 - 2 13 50-10 | Mobil 0171 - 321 93 59

info@arno-johannsen.de | www.arno-johannsen.de